

RECOM
TYRES

VEILIG. LANGE LEVENSDUUR. **PREMIUM.**

De premium bedrijfswagenbanden
met warme loopvlakvernieuwing
van KRAIBURG Austria.



WWW.RECOM-TYRES.COM

EEN MERK VAN

KRAIBURG
TYRE SOLUTIONS



RECOM
TYRES

Een sterk profiel volgens de hoogste normen

Onder de nieuwe merknaam RECOM bundelen we meer dan 70 jaar ervaring in compounding met een hoge vakkundigheid in de ontwikkeling van optimale rubbersamenstellingen en zeer efficiënte bandprofielen. Met ons Europese, klantgerichte verkoopnetwerk kunnen we individueel inspelen op de behoeften van onze klanten.

Door onze unieke competentiegebieden te bundelen, zijn we in staat om hoogwaardige banden te produceren voor bedrijfswagens, die qua kwaliteit, veiligheid, zuinigheid, milieuvriendelijkheid en comfort tot nu toe ongeëvenaard zijn. Dit wordt niet alleen bevestigd door onafhankelijke tests, maar ook door veel tevreden klanten.

RECOM – Veilig. Lange levensduur. Premium.

KRAIBURG TYRE SOLUTIONS IN CIJFERS*:

Meer dan
330 werknemers

Meer dan
70 jaar ervaring

Een rubberproductie
van meer dan
20 duizend Ton pro jaar

68 miljoen € Omzet 2017

Een loopvlakproductie
van meer dan
1.250 kilometer
per jaar
(dat komt ongeveer overeen met
de afstand tussen Amsterdam en
Barcelona)

EEN MERK VAN




KRAIBURG
TYRE SOLUTIONS

* Stand 05/2018

RECOM banden: zo goed als nieuw...

... en nog veel beter. Met RECOM premium-banden profiteert u van onze diepgaande kennis als een toonaangevende specialist in Europa voor materialen en profielen op het gebied van warme loopvlakvernieuwing.

Overtuig uzelf van de vele voordelen van RECOM premium-banden:



HOGES KOSTENBESPARING

Lagere kosten per gereden kilometer. Door het gebruik van RECOM premium-banden verlaagt u de bandenkosten van uw wagenpark met wel 40 % – in vergelijking met de kosten bij het gebruik van nieuwe premium-banden.



KWALITEITSBANDEN MET EEN LANGE LEVENSDUUR

U rijdt beter. De prestaties van RECOM premium-banden zijn absoluut te vergelijken met die van nieuwe banden. Bovendien zijn in de UNECE-regeling 109 de veiligheidsvoorwaarden vastgelegd voor alle bedrijfswagen-coverbanden. Veiligheid gegarandeerd.



BIJDRAGE AAN DE MILIEUBESCHERMING


Het loopvlak vormt ongeveer 20 % van een band. Zo reduceren wij bij de vervaardiging van onze RECOM banden met warme loopvlakvernieuwing de emissies tot wel 80 % – in vergelijking met de productie van nieuwe banden.



KRAIBURG TECHNOLOGIE

Bij KRAIBURG Tyre Solutions geven we karkassen van hoge kwaliteit een nieuw leven in als RECOM banden en bieden u een kwaliteitsnorm op premium-niveau.

Premium-kwaliteit in detail

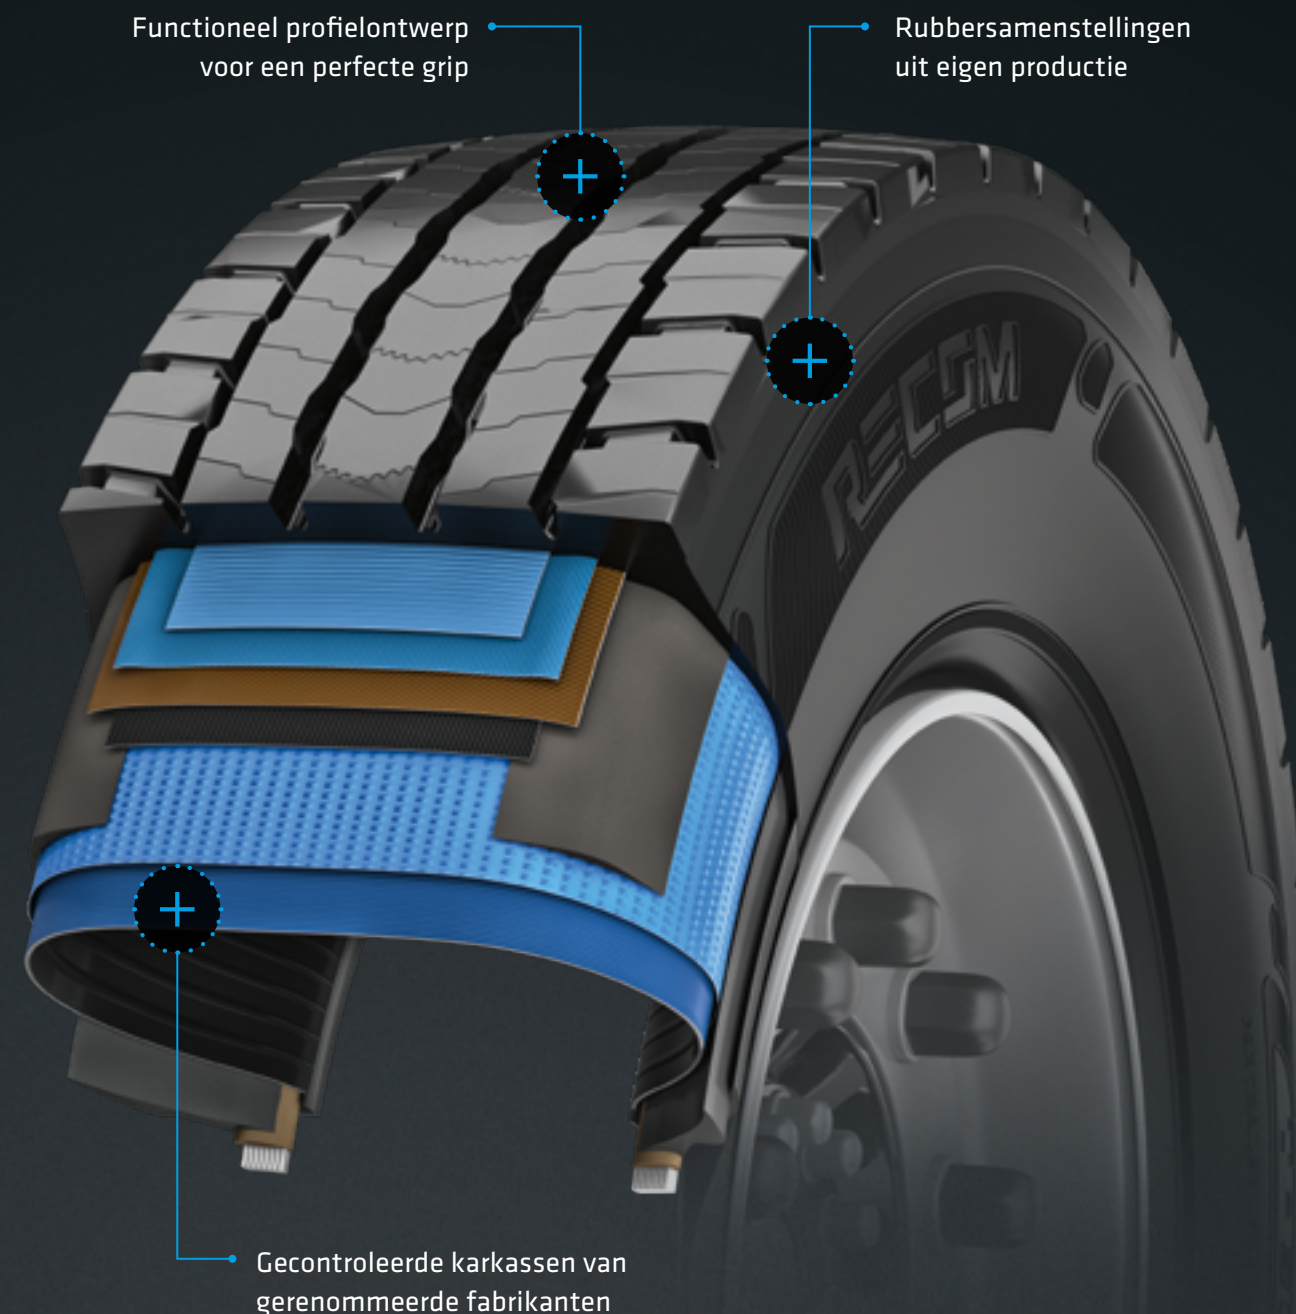**RECOM**
TYRES

D-1001



**DE ALLROUNDER
VOOR AANGEDREVEN ASSEN**



RECOM D-1001

- Voor aangedreven assen van vrachtwagens voor langeafstands- en distributieverkeer
- Uitstekend slijtagebeeld door veelvuldige onderbrekingen van de profielblokken door lamellen
- Beste overdracht van de tractiekrachten op wegoppervlakken
- Vierseizoenenband met goede winter eigenschappen
- Hoge kilometrage door groot profielcontactvlak
- Goede koelingseigenschappen
- Geteste geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding
- Richtinggebonden profiel
- Laag geluidsniveau
- Brandstofbesparend, omdat het geen uitgesproken Blokprofiel is




Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
315/70 R22.5	154/150 L	18 mm	3PMSF / M+S

Geteste kwaliteit


Onze banden worden door het geaccrediteerde PRÜFLABOR NORD GMBH uitvoerig getest. Alle testresultaten geven aan dat de RECOM premium-band met recht aanspraak kan maken op de eigenschappen VEILIG en LANGE LEVENSDUUR.

De testcriteria en overige certificeringen kunt u vanaf pagina 16 raadplegen.




PROFIELOPPERVLAKE

De temperatuurverdeling over het profieloppervlak vindt gelijkmatig en op een laag niveau plaats.



SCHOUDERZONE

Het temperatuurverloop in de schouderzone is optimaal.



ZIJWAND

Het temperatuurverloop in de hiel van de band is optimaal.

D-1002

**DE WINTERSPECIALIST
VOOR AANGEDREVEN ASSEN**



RECOM D-1002

- Voor aangedreven assen van vrachtwagens voor langeafstands- en distributieverkeer
- Blokprofiel met groot aantal lamellen en een open schoudergeometrie
- Uitstekend slijtagebeeld
- Beste overdracht van de tractiekrachten op winterse wegooppervlakken
- Vierseizoenenband met zeer goede winter eigenschappen
- Optimaal montagetijdstip in de late herfst/vroege winter
- Extreem hoge kilometrage door groot profielcontactvlak
- Geen richtinggebonden profiel en daardoor op elke wielpositie te gebruiken
- Loopvlaksaamenstelling met een zeer lage temperatuurontwikkeling
- Getest op geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding




Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
315/70 R22.5	154/150 L	21 mm	3PMSF / M+S
315/80 R22.5	156/150 K	21 mm	3PMSF / M+S

Geteste kwaliteit


Onze banden worden door het geaccrediteerde PRÜFLABOR NORD GMBH uitvoerig getest. Alle testresultaten geven aan dat de RECOM premium-band met recht aanspraak kan maken op de eigenschappen VEILIG en LANGE LEVENSDUUR.

De testcriteria en overige certificeringen kunt u vanaf pagina 16 raadplegen.




PROFIELOPPERVLAKE

De temperatuurverdeling over het profieloppervlak vindt gelijkmatig en op een laag niveau plaats.



SCHOUDERZONE

Het temperatuurverloop in de schouderzone is optimaal.



ZIJWAND

Het temperatuurverloop in de hiel van de band is optimaal.

T-3001



DE ALLESKUNNER
VOOR TRAILERASSEN



RECOM T-3001

- Voor oplegger- en aanhangerassen in elke toepassing met overwegend gebruik op de weg
- Zeer goed bestand tegen dwarskrachtbelastingen
- Hoge kilometrage door groot profielcontactvlak
- Rechthoekstabiliteit door massieve, gesloten schoudergeometrie
- Getest op geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding




Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
385/55 R22.5	160 K	15,5 mm	3PMSF / M+S
385/65 R22.5	160 J	15,5 mm	3PMSF / M+S

Geteste kwaliteit


Onze banden worden door het geaccrediteerde PRÜFLABOR NORD GMBH uitvoerig getest. Alle testresultaten geven aan dat de RECOM premium-band met recht aanspraak kan maken op de eigenschappen VEILIG en LANGE LEVENSDUUR.

De testcriteria en overige certificeringen kunt u vanaf pagina 16 raadplegen.




PROFIELOPPERVAK

De temperatuurverdeling over het profieloppervlak vindt gelijkmatig en op een laag niveau plaats.



SCHOUDEERZONE

Het temperatuurverloop in de schouderzone is optimaal.



ZIJWAND

Het temperatuurverloop in de hiel van de band is optimaal.

-28° C
Omgevingstemperatuur

-22° C
Asfalttemperatuur

**NORWAY
APPROVED**



**Perfekte
grip**

3PMSF tested

Beste tractie – ook op sneeuw en ijs

Als het echt winter wordt, zitten de standaard bedrijfswagenbanden met M+S-aanduiding al snel aan hun grenzen.

Of het nu gaat om sneeuw, ijzel, blubber of Siberisch winterweer: onze speciaal ontwikkelde rubbersamenstellingen en geoptimaliseerde profielen bieden de RECOM bedrijfswagenbanden de beste grip onder werkelijk alle rijomstandigheden. Dat hebben ze al tijdens uitvoerige tests in de Scandinavische winter laten zien. En hun officiële 3PMSF-aanduiding bevestigt dat.



Veilig de winter door met de **3PMSF-aanduiding**

Om aan de wettelijke winterbandenverplichting te voldoen, is men in Scandinavië sinds januari 2017 verplicht banden onder het voertuig te monteren, die voorzien zijn van het 3PMSF-symbool (Three Peak Mountain Snowflake). Sinds januari 2018 geldt deze regeling ook in Duitsland en andere Europese landen zullen volgen. De M+S-aanduiding alleen volstaat daarom niet meer.

Terwijl de M+S-aanduiding door elke fabrikant volgens eigen – niet-gestandaardiseerde criteria – kan worden toegekend, zijn de richtlijnen voor het toekennen van het 3PMSF-symbool veel strenger. In dat geval moet elke bedrijfswagenband waarvoor dit symbool moet worden verleend, het bewijs leveren tijdens een gestandaardiseerde acceleratie- en vertragingstest op een gesloten sneeuwdek. De criteria voor deze test staan exact gedefinieerd in bijlage 7 van de UNECE-regeling nr. 109. En alleen bandtypes die de opgegeven waarden tijdens de test bereiken, mogen voortaan worden voorzien van het 3PMSF-symbool.

Het spreekt voor zich dat wij onze RECOM premium-banden aan deze veeleisende tests onderwerpen. De resultaten bevestigen dat u met RECOM goed, veilig en binnen de wettelijke voorschriften door de winter komt.

Hoge kwaliteit bij hoge temperaturen

Hoge temperaturen eisen hun tol bij de banden en de rubbersamenstelling. Met perfect op elkaar afgestemde materialen zorgen wij desondanks voor veilig en rendabel rijden – ook onder extreme omgevingsomstandigheden.

+60° C
Wegdektemperatuur

+40° C
Buitentemperatuur

Rentabiliteit en veiligheid bij warm weer dankzij de speciale rubbersamenstellingen

Onze RECOM premium-banden staan garant voor een hoge mate aan bedrijfsveiligheid. De samenstellingen hebben een zeer hoog aandeel natuurrubber en zorgen daardoor voor een geringe rolweerstand en daarnaast voor een hoge snij- en scheurvastheid. Dat maakt ze tot ideale partners voor hoge aslasten en bedrijfstemperaturen.



Geringe slijtage

De selectie van de beste grondstoffen en de mengverhoudingen die in de loop der jaren geperfectioneerd zijn, staan garant voor een geringe slijtage van de band.



Geringe warmteontwikkeling

Door het optimale samenspel van premium-karkassen, speciaal afgestemde loopvlakontwerpen en samenstellingen die tijdens gebruik koel blijven, ontstaan veilige banden met een geringe warmteontwikkeling.

De perfecte luchtdruk voor onze banden vindt u op de laatste pagina, via de QR-code hiernaast of op: www.recom-tyres.com



130 % in de prestatietest

Om de betrouwbaarheid en de lange levensduur van de RECOM premium-band op het hoogst mogelijke niveau te houden, worden alle modellen en afmetingen onderworpen aan de “RECOM 130 %-prestatietest” die verder gaat dan de wettelijke vereisten. Tijdens deze test die door het geaccrediteerde PRÜFLABOR NORD GMBH wordt uitgevoerd, draaien de banden gedurende een periode van 24 uur bij een snelheid van 40 km/u en een wiellast van 130 % van de standaardbelasting op de testbank.

**PRÜFLABOR
NORD**

Prestatietest met
KRAIBURG-specificatie
+ 30 % wiellast



Report: L14099

Uitstekende en gecon- troleerd prestaties

RECOM belooft voor kwalitatief hoogwaardige karkassen niet alleen een nieuwe levensduur, maar een levensduur met premium-kwaliteit. Modernste onderzoekstechnieken en de nieuwste productieprocessen, alsmede houdbaarheids- en veiligheidstests staan garant voor een gelijkblijvend hoge kwaliteit.

Premium-banden volgens wettelijke richtlijnen

Naast onze eigen, veeleisende prestatietests ondergaan we ook al in een vroeg stadium de wettelijke voorgeschreven onderzoeken.

SNOW GRIP INDEX MEASUREMENTS FOR C3 TIRES

3PMSF

REPORT DETAILS

Test Report No.

KR - 15002

Date of test

26.05.2015 - 04.05.2015

Location of test track

Valley / Norwegen

Type Approval Authority / Technical Service

Prüfstation Nord GmbH
Teufelberg 33, D-24109 Bad Bramstedt
Reg.-Nr. GSA-P-00008-2000

Name and address of application

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG
Wolfsberg 11, A-53122 Gredingberg

Manufacturer and brand name / Trade description

C-1001

Tire class

C3 (W) White

Category of use

Snow

SPTT tire
F2076

Candidate tire
G-1001

ASTM: SPTT Tire F2076-11

Standard Reference Test Tire

21070 R 22.5 154/100, Radial

LIST OF RETROGRADABLE TIRE SIZES

205	45	R	22.5 140/145	315	30	R	22.5 154/140	315	60	R	22.5 156/140
205	50	R	22.5 140/145	315	35	R	22.5 154/140	315	65	R	22.5 156/140
205	55	R	22.5 140/145	315	40	R	22.5 154/140	315	70	R	22.5 156/140
205	60	R	22.5 140/145	315	45	R	22.5 154/140	315	75	R	22.5 156/140
205	65	R	22.5 140/145	315	50	R	22.5 154/140	315	80	R	22.5 156/140
205	70	R	22.5 140/145	315	55	R	22.5 154/140	315	85	R	22.5 156/140
205	75	R	22.5 140/145	315	60	R	22.5 154/140	315	90	R	22.5 156/140
205	80	R	22.5 140/145	315	65	R	22.5 154/140	315	95	R	22.5 156/140
205	85	R	22.5 140/145	315	70	R	22.5 154/140	315	100	R	22.5 156/140
205	90	R	22.5 140/145	315	75	R	22.5 154/140	315	105	R	22.5 156/140
205	95	R	22.5 140/145	315	80	R	22.5 154/140	315	110	R	22.5 156/140
205	100	R	22.5 140/145	315	85	R	22.5 154/140	315	115	R	22.5 156/140
205	105	R	22.5 140/145	315	90	R	22.5 154/140	315	120	R	22.5 156/140
205	110	R	22.5 140/145	315	95	R	22.5 154/140	315	125	R	22.5 156/140
205	115	R	22.5 140/145	315	100	R	22.5 154/140	315	130	R	22.5 156/140
205	120	R	22.5 140/145	315	105	R	22.5 154/140	315	135	R	22.5 156/140
205	125	R	22.5 140/145	315	110	R	22.5 154/140	315	140	R	22.5 156/140
205	130	R	22.5 140/145	315	115	R	22.5 154/140	315	145	R	22.5 156/140
205	135	R	22.5 140/145	315	120	R	22.5 154/140	315	150	R	22.5 156/140
205	140	R	22.5 140/145	315	125	R	22.5 154/140	315	155	R	22.5 156/140
205	145	R	22.5 140/145	315	130	R	22.5 154/140	315	160	R	22.5 156/140
205	150	R	22.5 140/145	315	135	R	22.5 154/140	315	165	R	22.5 156/140
205	155	R	22.5 140/145	315	140	R	22.5 154/140	315	170	R	22.5 156/140
205	160	R	22.5 140/145	315	145	R	22.5 154/140	315	175	R	22.5 156/140
205	165	R	22.5 140/145	315	150	R	22.5 154/140	315	180	R	22.5 156/140
205	170	R	22.5 140/145	315	155	R	22.5 154/140	315	185	R	22.5 156/140
205	175	R	22.5 140/145	315	160	R	22.5 154/140	315	190	R	22.5 156/140
205	180	R	22.5 140/145	315	165	R	22.5 154/140	315	195	R	22.5 156/140
205	185	R	22.5 140/145	315	170	R	22.5 154/140	315	200	R	22.5 156/140
205	190	R	22.5 140/145	315	175	R	22.5 154/140	315	205	R	22.5 156/140
205	195	R	22.5 140/145	315	180	R	22.5 154/140	315	210	R	22.5 156/140
205	200	R	22.5 140/145	315	185	R	22.5 154/140	315	215	R	22.5 156/140
205	205	R	22.5 140/145	315	190	R	22.5 154/140	315	220	R	22.5 156/140
205	210	R	22.5 140/145	315	195	R	22.5 154/140	315	225	R	22.5 156/140
205	215	R	22.5 140/145	315	200	R	22.5 154/140	315	230	R	22.5 156/140
205	220	R	22.5 140/145	315	205	R	22.5 154/140	315	235	R	22.5 156/140
205	225	R	22.5 140/145	315	210	R	22.5 154/140	315	240	R	22.5 156/140
205	230	R	22.5 140/145	315	215	R	22.5 154/140	315	245	R	22.5 156/140
205	235	R	22.5 140/145	315	220	R	22.5 154/140	315	250	R	22.5 156/140
205	240	R	22.5 140/145	315	225	R	22.5 154/140	315	255	R	22.5 156/140
205	245	R	22.5 140/145	315	230	R	22.5 154/140	315	260	R	22.5 156/140
205	250	R	22.5 140/145	315	235	R	22.5 154/140	315	265	R	22.5 156/140
205	255	R	22.5 140/145	315	240	R	22.5 154/140	315	270	R	22.5 156/140
205	260	R	22.5 140/145	315	245	R	22.5 154/140	315	275	R	22.5 156/140
205	265	R	22.5 140/145	315	250	R	22.5 154/140	315	280	R	22.5 156/140
205	270	R	22.5 140/145	315	255	R	22.5 154/140	315	285	R	22.5 156/140
205	275	R	22.5 140/145	315	260	R	22.5 154/140	315	290	R	22.5 156/140
205	280	R	22.5 140/145	315	265	R	22.5 154/140	315	295	R	22.5 156/140
205	285	R	22.5 140/145	315	270	R	22.5 154/140	315	300	R	22.5 156/140
205	290	R	22.5 140/145	315	275	R	22.5 154/140	315	305	R	22.5 156/140
205	295	R	22.5 140/145	315	280	R	22.5 154/140	315	310	R	22.5 156/140
205	300	R	22.5 140/145	315	285	R	22.5 154/140	315	315	R	22.5 156/140
205	305	R	22.5 140/145	315	290	R	22.5 154/140	315	320	R	22.5 156/140
205	310	R	22.5 140/145	315	295	R	22.5 154/140	315	325	R	22.5 156/140
205	315	R	22.5 140/145	315	300	R	22.5 154/140	315	330	R	22.5 156/140
205	320	R	22.5 140/145	315	305	R	22.5 154/140	315	335	R	22.5 156/140
205	325	R	22.5 140/145	315	310	R	22.5 154/140	315	340	R	22.5 156/140
205	330	R	22.5 140/145	315	315	R	22.5 154/140	315	345	R	22.5 156/140
205	335	R	22.5 140/145	315	320	R	22.5 154/140	315	350	R	22.5 156/140
205	340	R	22.5 140/145	315	325	R	22.5 154/140	315	355	R	22.5 156/140
205	345	R	22.5 140/145	315	330	R	22.5 154/140	315	360	R	22.5 156/140
205	350	R	22.5 140/145	315	335	R	22.5 154/140	315	365	R	22.5 156/140
205	355	R	22.5 140/145	315	340	R	22.5 154/140	315	370	R	22.5 156/140
205	360	R	22.5 140/145	315	345	R	22.5 154/140	315	375	R	22.5 156/140
205	365	R	22.5 140/145	315	350	R	22.5 154/140	315	380	R	22.5 156/140
205	370	R	22.5 140/145	315	355	R	22.5 154/140	315	385	R	22.5 156/140
205	375	R	22.5 140/145	315	360	R	22.5 154/140	315	390	R	22.5 156/140
205	380	R	22.5 140/145	315	365	R	22.5 154/140	315	395	R	22.5 156/140
205	385	R	22.5 140/145	315	370	R	22.5 154/140	315	400	R	22.5 156/140
205	390	R	22.5 140/145	315	375	R	22.5 154/140	315	405	R	22.5 156/140
205	395	R	22.5 140/145	315	380	R	22.5 154/140	315	410	R	22.5 156/140
205	400	R	22.5 140/145	315	385	R	22.5 154/140	315	415	R	22.5 156/140
205	405	R	22.5 140/145	315	390	R	22.5 154/140	315	420	R	22.5 156/140
205	410	R	22.5 140/145	315	395	R	22.5 154/140	315	425	R	22.5 156/140
205	415	R	22.5 140/145	315	400	R	22.5 154/140	315	430	R	22.5 156/140
205	420	R	22.5 140/145	315	405	R	22.5 154/140	315	435	R	22.5 156/140
205	425	R	22.5 140/145	315	410	R	22.5 154/140	315	440	R	22.5 156/140
205	430	R	22.5 140/145	315	415	R	22.5 154/140	315	445	R	22.5 156/140
205	435	R	22.5 140/145	315	420	R	22.5 154/140	315	450	R	22.5 156/140
205	440	R	22.5 140/145	315	425	R	22.5 154/140	315	455	R	22.5 156/140
205	445	R	22.5 140/145	315	430	R	22.5 154/140	315	460	R	22.5 156/140
205	450	R	22.5 140/145	315	435	R	22.5 154/140	315	465	R	22.5 156/140
205	455	R	22.5 140/145	315	440	R	22.5 154/140	315	470	R	22.5 156/140
205	460	R	22.5 140/145	315	445	R	22.5 154/140	315	475	R	22.5 156/140
205	465	R	22.5 140/145	315	450	R	22.5 154/140	315	480	R	22.5 156/140
205	470	R	22.5 140/145	315	455	R	22.5 154/140	315	485	R	22.5 156/140
205	475	R	22.5 140/145	315	460	R	22.5 154/140	315	490	R	22.5 156/140
205	480	R	22.5 140/145	315	465	R	22.5 154/140	315	495	R	22.5 156/140
205	485	R	22.5 140/145	315	470	R	22.5 154/140	315	500	R	22.5 156/140
205	490	R	22.5 140/145	315	475	R	22.5 154/140	315	505	R	22.5 156/140
205	495	R	22.5 140/145	315	480	R	22.5 154/140	315	510	R	22.5 156/140
205	500	R	22.5 140/145	315	485	R	22.5 154/140	315	515	R	22.5 156/140
205	505	R	22.5 140/145	315	490	R	22.5 154/140	315	520	R	22.5 156/140
205	510	R	22.5 140/145	315	495	R	22.5 154/140	315	525	R	22.5 156/140
205	515	R	22.5 140/145	315	500	R	22.5 154/140	315	530	R	22.5 156/140
205	520	R	22.5 140/145	315	505</						

Bandenproductie op het hoogste niveau

01 Specificatie en selectie van karkassen

Naast de rubbersamenstellingen voor loopvlakken en zijwanden is het karkas de belangrijkste component voor RECOM kwaliteitsbanden. Wij leggen de lat voor de marktconforme criteria zelfs nog hoger: want alleen de allerbeste karkassen van fabrikanten van nieuwe premium-banden doorstaan onze omvangrijk controle, waar ze worden onderworpen aan strenge inspectieprocessen.

03 Opruwen

Computergestuurde frezen verwijderen nu volgens een nauwkeurig gespecificeerde contour het restrubber van het loopvlak en reactiveren zo het verbindingvlak tussen karkas en de nieuwe rubbersamenstellingen. Tegelijkertijd worden de zijwanden geborsteld om hier eveneens een reactief oppervlak te creëren voor de nieuwe samenstelling en de vulkanisatie.

05 Vulkanisatie

In de vulkanisatiepers vindt de laatste processtep plaats op weg naar de RECOM premium-band. Hier bepalen en regelen de parameters temperatuur, tijd en druk het complete vulkanisatieproces. Dit zorgt voor de perfecte verbinding en netwerkvorming van de afzonderlijke bandcomponenten en geeft onze premium-band zijn eigen profiel dat door onze specialisten is ontworpen.

02 Inspectie van het karkas

Eerst controleren we de karkassen op zichtbare beschadigingen aan de hiel van de band, bij de zijwanden, op het loopvlak en in de innerliner.

Vervolgens gaan ze naar de shearografie – een lasergestuurd controleproces waarmee ook structurele defecten kunnen worden opgespoord die met het blote oog niet te zien zijn.

Aansluitend worden door het aftasten van het karkas met een testspanning van 25.000 V vindt ook steek en penetratie beschadigingen. En ten slotte moet het karkas tijdens de druktest bestand zijn tegen een druk die 1,25 keer zo hoog is als de standaard bedrijfsdruk.

04 Aanbrenging

Is al het resterende rubber verwijderd, worden getest en uitstekend op elkaar afgestemde hightech rubbersamenstellingen van KRAIBURG op het karkas aangebracht. Daarbij wordt de niet-gevulkaniseerde samenstelling rechtstreeks op het karkas geëxtrudeerd. Dit proces vindt automatisch plaats – met de modernste extruders volgens nauwkeurig gespecificeerde gegevens.

06 Eindcontrole

Bij de definitieve eindcontrole moet elke band nog een keer in de shearografie en op de druktestbank.



RECOM
TYRES



RECOM TYRES

Kwaliteitsbelofte

Doe geen concessies. Met RECOM premium-banden profiteert u van een groot aantal pluspunten - gebundeld in slechts één product:

- ✓ HOOGSTE VEILIGHEID
- ✓ ABSOLUTE BETROUWBAARHEID
- ✓ UITZONDERLIJKE RENTABILITEIT
- ✓ UITSTEKENDE KILOMETRAGE
- ✓ BESTE TRACTIE-EIGENSCHAPPEN
- ✓ GEOPTIMALISEERDE ROLWEERSTAND
- ✓ MODERN PROFIELONTWERP
- ✓ DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK
- ✓ VERLAAGDE GELUIDSEMISSIE
- ✓ OPTIMALE EIGENSCHAPPEN EN EEN GOEDE GRIP OP NATTE WEGDEK
- ✓ UITSTEKENDE SPOORVASTHEID
- ✓ ZEER GOEDE REMEIGENSCHAPPEN

VEILIG. LANGE LEVENSDUUR. **PREMIUM.**

De juiste druk voor de langste levensduur

Regelmatige bandenspanningscontroles verhogen de levensduur van uw kwaliteitsbanden en geven u het goede gevoel, veilig onderweg te zijn.

Afmeting	Design	Lastin- dex	Snel- heidsin- dex	Bar	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
				PSI	87	94	102	109	116	123	131
				S / D							
315/70 R22.5	D-1001	154/150	L (120)	S (Single)	5190	5580	5960	6350	6730	7120	7500
				D (Dual)	9280	9960	10650	11340	12030	12710	13400
315/70 R22.5	D-1002	154/150	L (120)	S (Single)	5190	5580	5960	6350	6730	7120	7500
				D (Dual)	9280	9960	10650	11340	12030	12710	13400
315/80 R22.5	D-1002	156/150	K (110)	S (Single)	5840	6270	6700	7140	7570	8000	
				D (Dual)	9780	10500	11230	11950	12680	13400	
385/55 R22.5	T-3001	160	K (110)	S (Single)	6230	6690	7150	7620	8080	8540	9000
385/65 R22.5	T-3001	160	J (100)	S (Single)	6230	6690	7150	7620	8080	8540	9000



● RECOM Tyres Netherlands

Ben van der List
Sales Manager Netherlands

Mobile: +43 676 843 451 219

Fax: +43 7748 7241-384

ben.vanderlist@kraiburg.at

● RECOM hoofdvestiging

Kraiburg Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
5132 Geretsberg / Oostenrijk

Tel.: +43 7748 7241-0

Fax: +43 7748 7241-11

recom@kraiburg.co.at

