

Prémiová kvalita v detailu

Funkční design běhounu
a dokonalá přilnavost

Přyzová směs
vlastní výroby



Prověřené kostry pneumatik
od značkových výrobců

Všechny modely a rozměry pneumatik jsou nad zákonný rámec podrobeny „RECOM 130-%-výkonnostnímu testu“. Při této zkoušce, kterou provádí akreditovaná firma PRÜFLABOR NORD GMBH, se pneumatika podrobuje testu po dobu 24 hodin při rychlosti 40 km/h a zatížení kola na 130 % standardní zátěže.

PRÜFLABOR NORD

Výkonnostní test dle
specifi kace KRAIBURG
zatížení kola + 30 %



Report: L14099

RECOM
TYRES

Záruka kvality

Nedělejte kompromisy. S prémiovými pneumatikami RECOM využíváte výhody mnohých vlastností jednoho produktu:

- ✓ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
- ✓ ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST
- ✓ VYSOKÁ HOSPODÁRNOST
- ✓ VYNIKAJÍCÍ KILOMETROVÝ VÝKON
- ✓ NEJLEPŠÍ TRAKČNÍ VLASTNOSTI
- ✓ OPTIMALIZOVANÝ VALIVÝ ODPOR
- ✓ MODERNÍ VZOREK
- ✓ STÁLOST A EKOLOGIE
- ✓ SNÍŽENÉ EMISE HLUKU
- ✓ OPTIMÁLNÍ ADHEZE ZA MOKRA
- ✓ SKVĚLÉ DRŽENÍ STOPY
- ✓ VELMI DOBRÉ BRZDNÉ VLASTNOSTI

**SPOLEHLIVÝ.
ODOLNÝ.
PRVOTŘÍDNÍ.**



Změny produktů a technických údajů dají vyhrazeny.

GRASWOLD • HEILIGTAG | Passau

RECOM
TYRES

**SPOLEHLIVÝ.
ODOLNÝ.
PRVOTŘÍDNÍ.**



RECOM
TYRES

Pneumatiky RECOM: Stejně dobré jako nové ...

... a ještě mnohem lepší. S pneumatikami pro užitková vozidla RECOM využíváte naše know-how předního evropského odborníka na materiály a profily v oblasti teplé protekace.

**Přesvědčte se o spoustě výhod prémiových
pneumatik RECOM:**



VELKÁ ÚSPORA NÁKLADŮ

Až o 40 % nižší náklady na kilometr v porovnání s náklady pneumatik prémiových značek.



KVALITNÍ PNEUMATIKY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Kilometrový proběh je naprosto srovnatelný s novými pneumatikami – za stejných bezpečnostních standardů.



PŘÍNOS K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Až o 80 % méně emisí během výroby ve srovnání s výrobou nových pneumatik.



KRAIBURG TECHNOLOGIE

Použití nejvyšších technologických standardů a to od výběru koster až po závěrečnou kontrolu.

RECOM Tyres Czech Republic

WETEST pneu, spol. s r.o.
Nádražní 1980 | 27601 Mělník

Tel.: +420 31562 2571
Fax: +420 31562 8180

wetest@wetest-pneu.cz | www.wetest-pneu.cz

WWW.RECOM-TYRES.COM

Wetest
pneu

ZNAČKA



WWW.RECOM-TYRES.COM

ZNAČKA



D-1001



RECGM D-1001

ALLROUNDER PRO HNACÍ NÁPRAVY

- Pro hnací nápravy nákladních automobilů v dálkové a regionální dopravě
- Pravidelné opotřebení díky častému přerušování profilových bloků lamelami
- Nejlepší přenos trakčních sil na povrch vozovky
- Celoroční pneumatiky s dobrými vlastnostmi v zimním období
- Vysoký kilometrový proběh díky velké styčné ploše profilu
- Dobrý odvod tepla
- Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a M+S značkou
- Směrově orientovaný profil
- Tichý profil
- Šetří palivo díky konstrukci profilu




D-1002



RECGM D-1002

ZIMNÍ PROFIL PRO HNACÍ NÁPRAVY

- Pro hnací nápravy nákladních automobilů v dálkové a regionální dopravě
- Silně lamelovaný blokový profil s otevřenou geometrií ramen
- Skvělá oděrvzdornost
- Nejlepší přenos trakčních sil na zimních vozovkách
- Celoroční pneumatiky s velmi dobrými vlastnostmi v zimním období
- Optimální doba montáže: konec podzimu / začátek zimy
- Extrémně vysoký kilometrový proběh díky velké styčné ploše profilu
- Nemají směrově orientovaný profil, takže jsou použitelné v každé poloze kola
- Směs s výborným odvodem tepla
- Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a značkou M+S

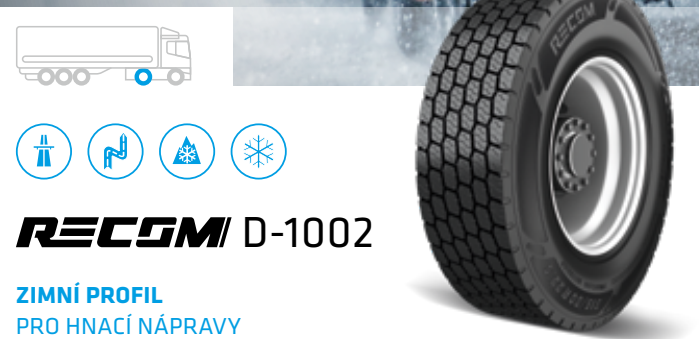

T-3001



RECGM T-3001

VYTRVALEC NA DLOUHÉ TRASY PRO NÁPRAVY NÁVĚSŮ A PŘÍVĚSŮ

- Pro nápravy návěsů a přívěsů pro všechny typy použití s převahou jízd na zpevněných vozovkách
- Velmi odolné vůči příčnému namáhání
- Vysoký kilometrový proběh díky velké styčné ploše profilu
- Stabilní jízdy díky masivní, uzavřené geometrii ramen.
- Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a značkou M+S



T-3002



RECGM T-3002

VYTRVALEC PRO NÁPRAVY PŘÍVĚSŮ

- Podélně orientovaný profil
- Vysoká stabilita proti bočním smykovým silám
- Pro nápravy návěsů, přívěsů a vlečené nápravy v místní a dálkové dopravě
- Vynikající vzhled ramen pneumatiky
- Ochrana kostry díky malému pohybu profilu a směsi běhounu s výborným odvodem tepla
- Speciální geometrie úhlu ramen pro chladný a klidný běh
- Vysoká odolnost při příčném namáhání u malých poloměrů zatáček
- Nízká spotřeba paliva, nízké emise CO₂ a hladina hluku
- Dobrá přilnavost na mokré vozovce a na silnicích v zimě



Rozměry	Index nosnosti / rychlosti	Hloubka dezénu	Dodatečné označení
315/70 R22.5	154/150 L	18 mm	3PMSF / M+S

Rozměry	Index nosnosti / rychlosti	Hloubka dezénu	Dodatečné označení
315/70 R22.5	154/150 L	21 mm	3PMSF / M+S
315/80 R22.5	156/150 K	21 mm	3PMSF / M+S

Rozměry	Index nosnosti / rychlosti	Hloubka dezénu	Dodatečné označení
385/55 R22.5	160 K	15,5 mm	3PMSF / M+S
385/65 R22.5	160 J	15,5 mm	3PMSF / M+S

Rozměry	Index nosnosti / rychlosti	Hloubka dezénu	Dodatečné označení
435/50 R19.5	160 J	14 mm	3PMSF / M+S